

SYSTEM **KAN-therm**

Install your future



FI 20/07

Jakotukki InoxFlow

- Ruostumaton **materiaalina**
parhaimmanlaatuinen
- ruostumaton teräs
- **2 x paremmat**
toimintaominaisuudet verrattuna
messinkisiin jakotukkeihin
- **Suuri kestävyys**
kloridi-ioneja vastaan
- **Nykyaikainen** rakennerratkaisu
- **100% Puolassa valmistettu**

UUTUUS



www.kan-therm.com

ISO 9001

Jakotukki InoxFlow

1

Ruostumaton materiaali

suuri kestävyys veteen liuenneita kloridi-ioneja vastaan (erityisen tärkeää käyttöveden tapauksessa)

9

Huoneisiin jakautumista on helppo seurata

jakotukkeihin on laserilla merkitty numerot ja venttiiliin kuvun sisällä on erityiset tarrat

8

Vahvat kiinnikkeet

ammattilaiset ovat suunnitelleet ne teollisuus-toimialan uusimpien rakennetrendien mukaisesti. Tärinavaimennus takaa asennetun laitteiston hiljaisen toiminnan

2

Helppo tunnistaa

tuotteen aitoutta ilmaisee laserilla merkitty nimi

3

Käännettävä

käännettävää 180°:een, jakotukkia ei tarvitse purkaa

4

2 x paremmat toimintaominaisuudet

paremmat toimintaominaisuudet verrattuna messinkisiin jakotukkeihin. Halkaisija 1 1/4" ja ruostumaton teräs 1.4301 mahdollistavat useampien lämmityspiirien liittämisen yhteen. of 1.4301 stainless steel



7

Selvästi ilmaistu merkintä

virtaussuunta on merkitty (syöttövirtaus/paluuvirtaus)

6


Yhteensopivuus

sopivat aiempiin KAN-thermin jakotukkien osiin (soviteliitokset, ilmanerottimet, haaraliitokset jne)

5

Mukavuus

kullekin piirille on syöttöliitin erikseen - ulkokierre 3/4", Eurokonus

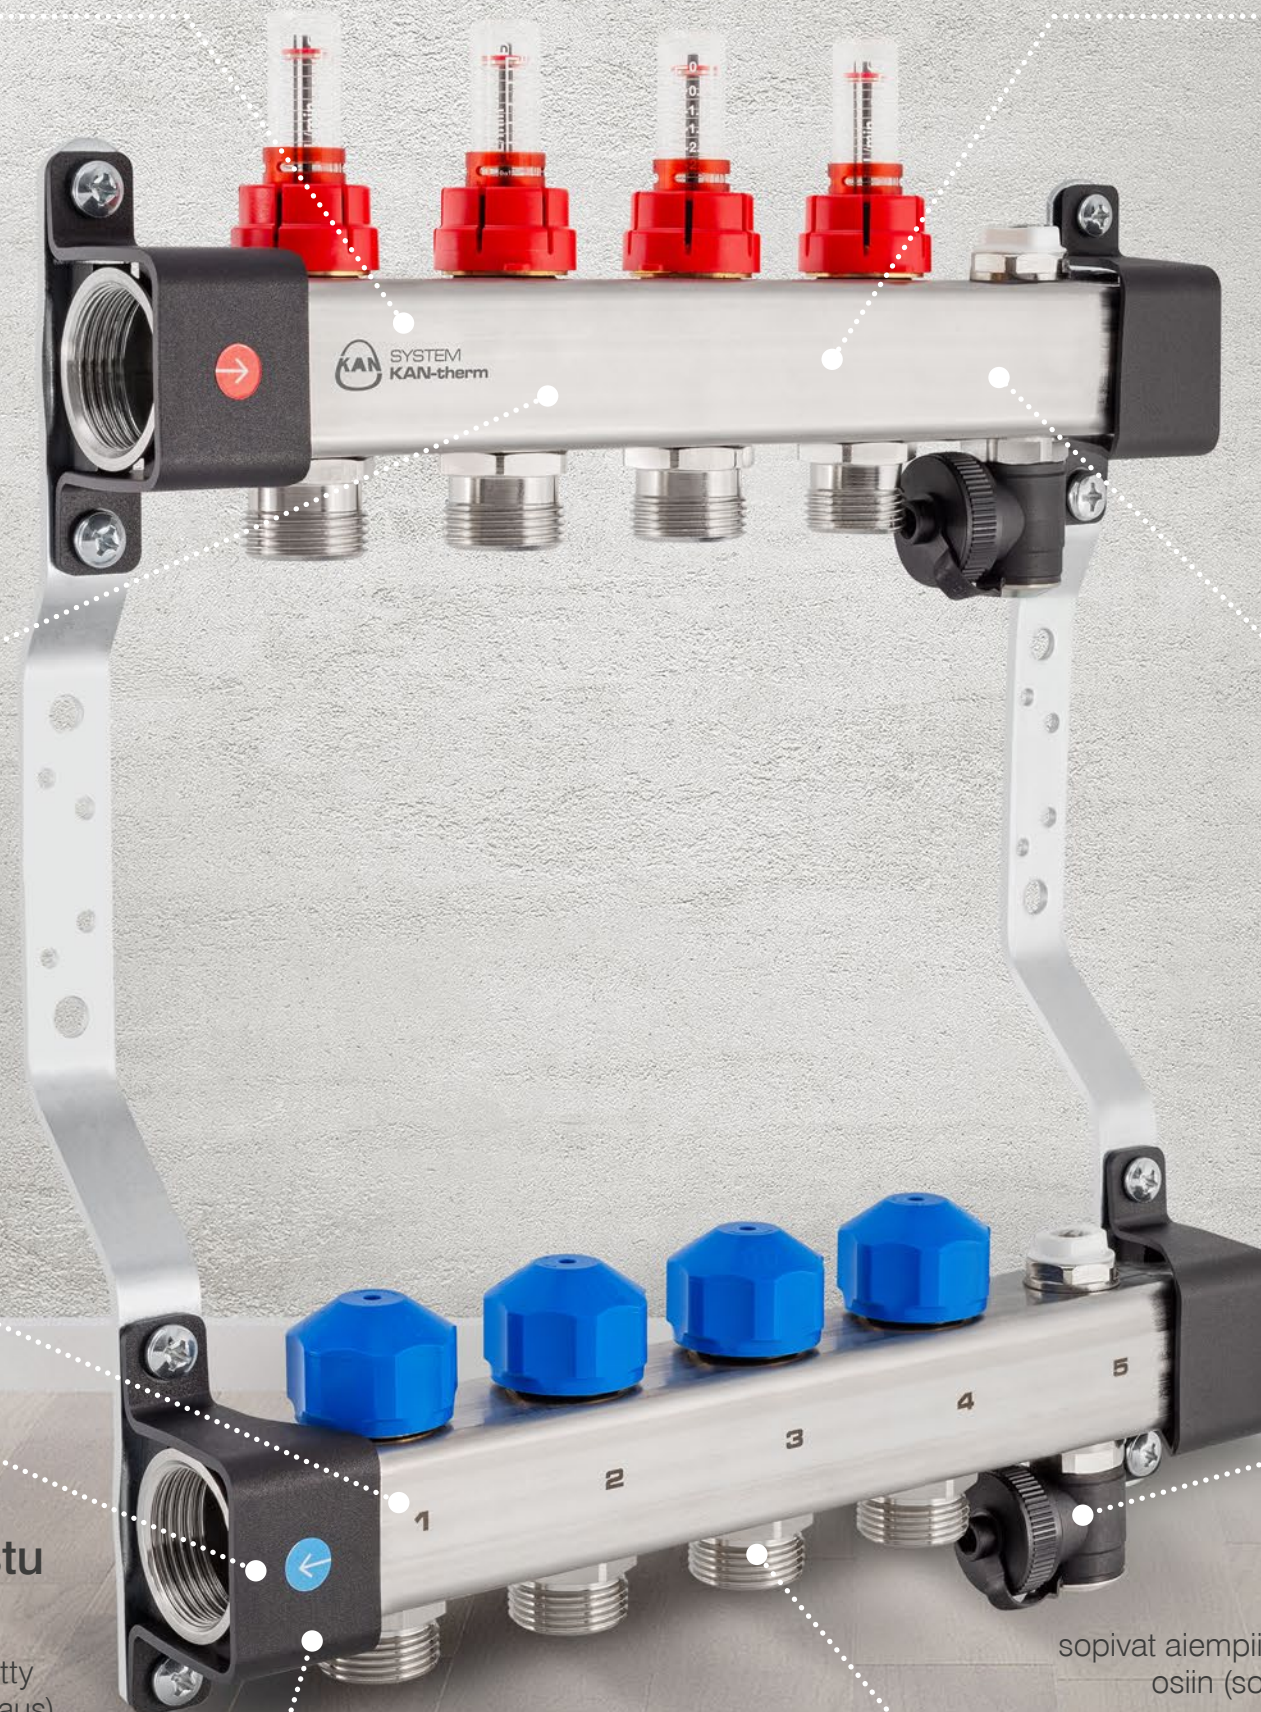

Koko tuotevalikoima sopii kaikkiin sovellutuksiin

Lämmitys- ja käyttövesijakotukit (R)



Jakotukki 1/2" sisäkierteellä,
- sarja **RBB**



Jakotukki 3/4" nipoilla,
nipples - sarja **RNN**



Jakotukki 3/4" nipoilla ja
sulkuventtiileillä - sarja **RVV**

Kansi*



* Valinnaiset värisävyt:
antrasiitti tai teräksinen

Lattialämmitysjakotukit (U)

säätöventtiileillä



Jakotukki
säätöventtiileillä,
- sarja **UVN**



Jakotukki
säätöventtiileillä ja
käyttölaitteellisilla
venttiileillä,
- sarja **UVS**



Jakotukki
säätöventtiileillä ja
käyttölaitteellisilla
venttiileillä sekä
ilmanerottimella,
- sarja **UVST**

virtausmittareilla



Jakotukki
virtausmittareilla,
- sarja **UFN**




Jakotukki
virtausmittareilla ja
käyttölaitteellisilla
venttiileillä,
- sarja **UFS**




Jakotukki virtausmittareilla,
2,5 l/min tai 5 l/min (max)
käyttölaitteellisilla
venttiileillä ja
ilmanerottimella,
- sarja **UFST** tai **UFST max**

Lattialämmitysjakotukit sekoitusyksiköllä (P)

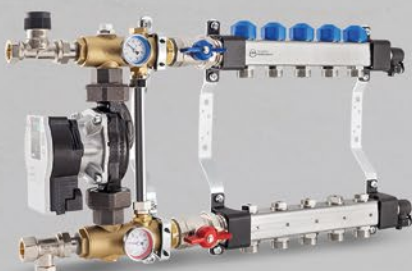

Jakotukki säätöventtiileillä, käyttölaitteellisilla
venttiileillä ja sähköisesti ohjattavalla
pumpulla varustetulla sekoitusyksiköllä
- sarja **USVP**

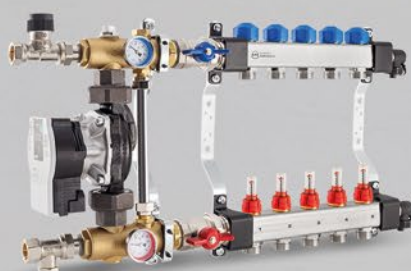

Jakotukki virtausmittareilla, käyttölaitteellisilla
venttiileillä ja sähköisesti ohjattavalla pumpulla
varustetulla sekoitusyksiköllä
- sarja **USFP**

JAKOTUKKISARJOJEN MERKINNÄT



R tai U B, N, S, V tai F T, A tai P

ylä- tai alalukin
varusteet

muut
lisävarusteet

R - radiaattori
jalotukit
keskuslämmitykseen ja
juomavedelle

B - perus
ei lisävarusteita
N - nipat

T - ylätukki
ilmanerotin
tukin yläosassa

U - lattialämmitys
jakotukit
lattialämmitykseen

S - servomootorin
venttiilit

A - akseli
ilmanerotin
tukin aksella

V - venttiilit
sulku- tai
tasausventtiilit

P - pumppu
sekoitusyksikkö

F - virtausmittarit

KAN Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
puh: +48 85 74 99 200, faksi +48 85 74 99 201
sähköposti: kan@kan-therm.com

www.kan-therm.com

FI 20/07

ISO 9001